


# Návod na plnenie kaziet

## HP 364 a HP 364XL

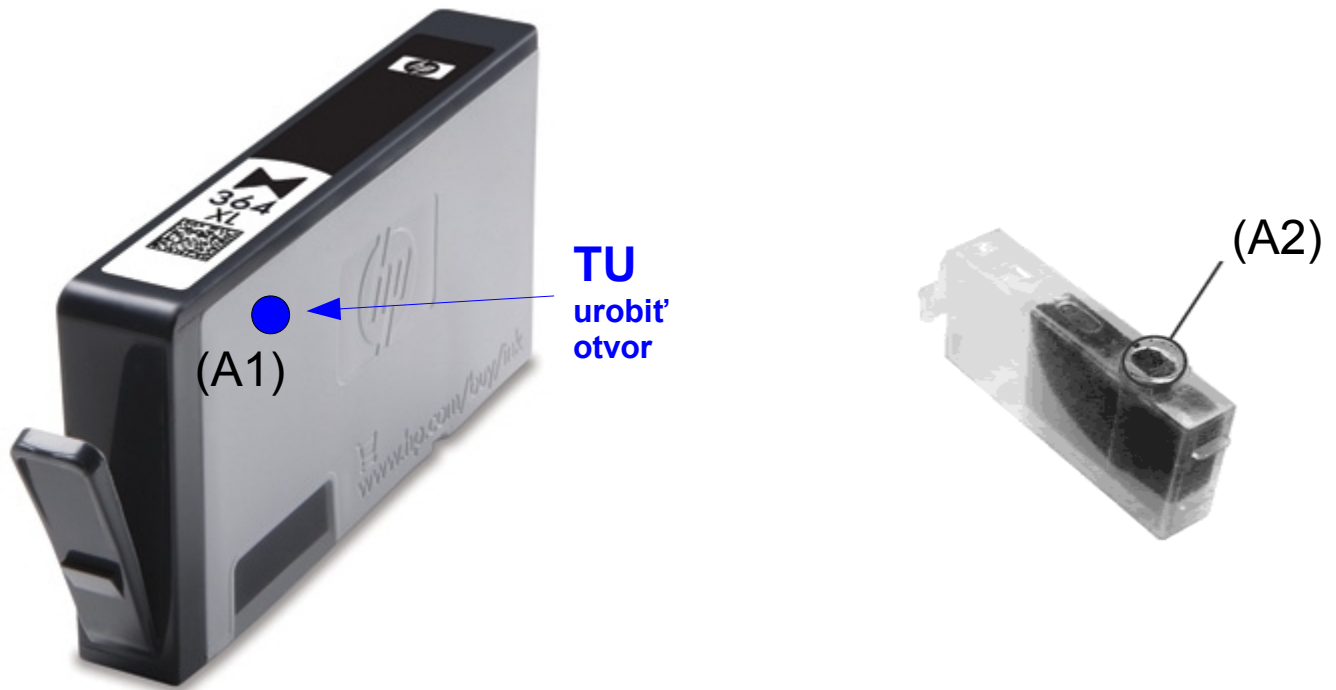

1. Prelepte vypúšťací otvor (A2) lepiacou páskou tak, aby bol bezpečne utesnený.
2. Malým vrtáčkom, alebo hrubšou ihlou (otvor môžete aj vypáliť, ihlu nahrejte pomocou zapaľovača) urobte plniaci otvor v kazete (A1). Nožom začistíte plniaci otvor tak, aby nemal vystúpené hrany.  
Upozornenie: nikdy nevrtajte v časti, v ktorej sa nachádza špongia.
3. Do striekačky nasajte cca 10ml atramentu.
4. Vložte striekačku s ihlou do plniaceho otvoru, ktorý ste vyvrtali a pomaly vstreknite obsah striekačky do kazety.
5. Keď je kazeta plná, vytiahnite striekačku z kazety a dobre utesnite plniaci otvor ( lepiacou páskou).  
Ak nebude plniaci otvor dostatočne utesnený, atrament z kazety bude vytekať.
6. Po utesnení plniaceho otvoru položte kazetu na savý materiál (vreckovku) a opatrne odstráňte lepiacu pásku z vypúšťacieho otvoru (A2).
7. Nechajte kazetu voľne položenú na vreckovke (vypúšťacím otvorom nadol) kým neprestane unikať atrament .

Vreckovka odsaje prebytočný atrament, ktorý by inak vytekol do tlačiarne.

8. Teraz je kazeta pripravená tlačiť. Inštalujte kazetu do tlačiarne a vytlačte testovaciu stránku.

V prípade, že Vaša tlačiareň signalizuje prázdnu kazetu, napíše tiež chybovú hlášku. Hláška Vás upozorní, že používate neoriginálnu náplň. Stlačte OK a pokračujte v tlači.